

美しさとやすらぎを創造する...

Fujiwara

藤原化学成立於 1955 年

一直從事日式傳統水泥、噴塗、牆面塗裝材料的生產和銷售

藤原化学專注於「美」和「靜」，以建造安全居住的房屋為目的

致力於開發可安全使用的牆面塗裝材料和裝飾材料

總部位於四國愛媛縣西條市，分部遍佈日本全國。



DE806 茶綠

性能試驗 (JISA 6909 內裝薄塗材Eに準ずる試驗結果)

試驗項目	試驗結果	品質規格
性溫安定性	異常なし(合格)	塊がなく、組成物の分離及び凝集がないこと
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	異常なし(合格)	ひび割れがないこと
付着強さ	標準状態	0.6N/mm ² (合格)
耐衝撃性	異常なし(合格)	0.3N/mm ² 以上
耐アルカリ性A法	異常なし(合格)	ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと
耐変退色性	5号(合格)	ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べてくもり及び変色が著しくないこと
耐変退色性	5号(合格)	ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること
吸放湿性	合格	70g/m ² 以上

ホルムアルデヒド採取等級区分
日本建築仕上材工業会登録
登録番号 C804031
放散等級 区分表示 F☆☆☆☆
問合せ先 <http://www.fujiwara.com/>

国土交通大臣認定防火材料
認定番号 区分
NM-6572 不燃材料
QM-9812 準不燃材料
RM-9361 難燃材料
有機質砂壁状塗料塗りの
NPO法人環境仕上センター
フジワラ化学株式会社



連絡電話：04-2515-6080 #203
官方網站：www.dlub.com.tw/



德寶塗料・淨味珪藻漆

德寶塗料
DLUB www.dlub.com.tw

淨味珪藻漆

エコプラスA

內装用珪藻土仕上塗材



DE803 百合白

分解甲醛

調節濕氣

抗塵蟎

淨化空氣


日本から輸入



DE807 大地藤

※珪藻漆 一加侖可施作10平方公尺(兩道)

日本藤原化学 珪藻漆

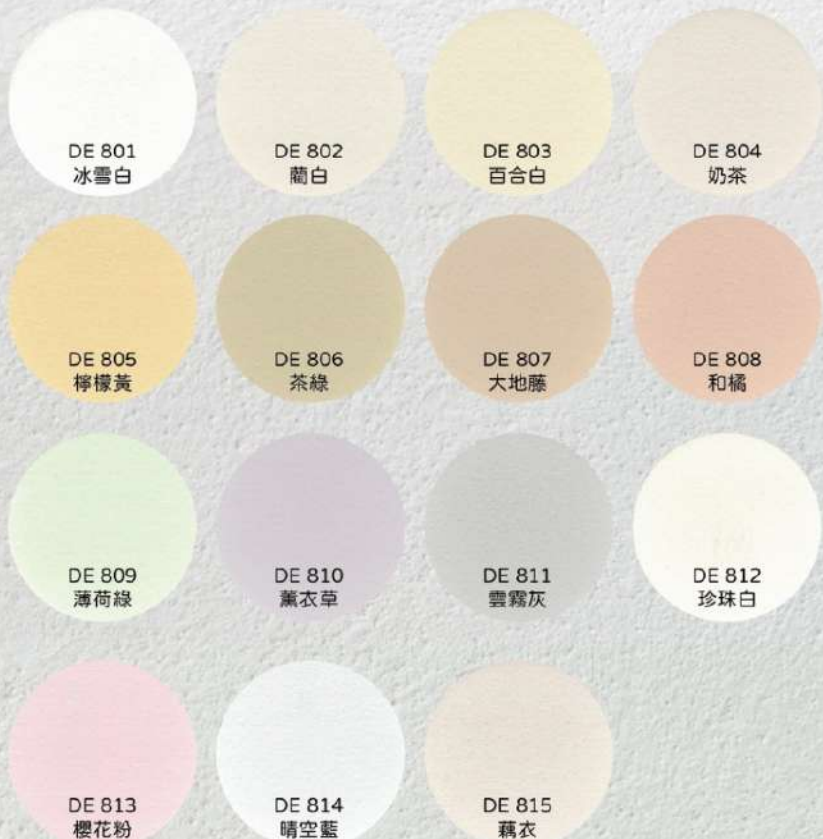

※印刷顏色無法忠實呈現顏色與光澤，本色卡僅供參考。

施做方式

METHOD OF APPLICATION

- 水泥牆面、水泥漆、乳膠漆表面，刷塗或滾塗兩道，每道間隔30分鐘~2小時即完成(環境溫、溼度不同會有差異)。
- 矽酸鈣板、石膏板等底材，整平後需先上底漆，再均勻刷塗或滾刷兩道即可完成。(可搭配【防水密著底漆KWPO1】兩道間隔約半小時)
- 合板、木夾板、木心板需先封油，再使用防水密著底漆。

※珪藻漆沈澱屬正常現象，須充分攪拌均勻避免色差



DE805 檸檬黃


通過台灣專業檢驗機構多項認證

綠建材標章證書字號	[BGM0102822]
不含甲醛	[ISO1600-3] [ISO16000-9]
不含石棉	[CNS 15546]
不含重金屬	[CNS 8082]
廢棄物樣品檢測	[NIEA R201.15C]
符合總發揮性有機化合物	[TVOC E2標準ASTM D5116]
符合薄塗紋理裝飾塗材-內裝薄塗材料-E試驗	[CNS8082 A2123(2021C)]
符合綠建材放射性核種分析評定基準	[CNS15039-2]
符合薄塗裝飾材料-耐燃試驗(非防火漆)	[CNS14705-1]
符合薄塗紋理裝飾塗材-可燃性標準	[CNS8082]
符合耐水性96小時試驗	[CNS4940 K2091]



PROFESSIONAL CERTIFICATION

在室內空間的牆面上，使用珪藻漆24小時
甲醛分解率達99%以上，2小時內降低80%
24小時接近於0。

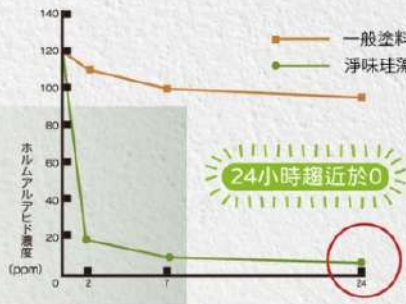

吸放濕測試

珪藻漆會不斷進行 讓空氣濕度保持舒適
吸濕&放濕 (每平方公尺約可吸濕70公克水氣)

